



CK26-40-5030

24.5 - 40 - 50 KS


MADE IN
SOUTH KOREA



**5 GODINA
GARANCIJE
ILI 3.000 SATI
GARANCIJA NA MOTOR,
MJENJAČ I DIFERENCIJAL**



 **entrada**
smart repowering solutions



Kiote traktor iz CK30 serije Vaš je savršen partner. Kompaktan i jednostavan za korištenje, a u isto vrijeme robustan i s brojnim inovativnim funkcijama, ovaj će Vas traktori naprosto oduševiti.

**Mehanički ili hidrostatski mjenjač
Zaštitni okvir (ROPS) ili kabina
Štedljivi diesel KIOTI motor**

**Povrat ulja za hidrauliku
Stražnji hidraulički priključak
(4 dvoradna ventila)**





Brisač i grijač stražnjeg stakla (samo modeli s kabinom)

Prednji i zadnji brisači zajedno sa sustavom za odleđivanje osiguravaju dobru vidljivost održavajući prozore čistima od kiše, prašine i kondenzacije. Brisači su pozicionirani tako da ne utječu na preglednost vozaču.



Neovisno izlazno vratilo-PTO

Stražnje neovisno PTO vratilo stavlja se u funkciju jednostavnim okretanjem prekidača. Sigurnosna blokada sprječava pokretanje motora ukoliko je PTO vratilo ostalo uključeno. Svi modeli standardno dolaze sa mogućnošću izbora između ručnog i automatskog isključenja PTO-a. Kada je uključen automatski PTO, PTO vratilo će se automatski isključiti prilikom podizanja stražnjeg prihvaća u tri točke te ukloniti rizik izloženosti rotirajućim dijelovima.



Joystick

Rad sa prednjim utovarivačem je znatno lakši i efikasniji uz korištenje Joystick-a. Poluga se automatski vraća u neutralan položaj a utovarivač se momentalno zaustavlja u datom položaju kad se poluga otpusti. Plivajuća pozicija omogućava slobodan hod utovarne korpe po površini tla.

Kabina s panoramskim pregledom

Velike staklene površine bez pregrada omogućuju korisniku panoramski pregled i šire vidno polje.



CK30 Serija

S LAKOĆOM OBAVLJA I NAJTEŽE ZADATKE

Izdržljivi traktori visokih performansi uljepšati će Vam svaki radni dan!



Dvostruki zračni filter (opcija)

Dvostruki zračni filter omogućuje pojačanu filtraciju kod rada u suhim i prašnjavim uvjetima te produžuje vijek trajanja samog filtera.



Osvjetljena kontrolna ploča

Osvjetljena kontrolna ploča osigurava vrlo dobru vidljivost pri svim radnim uvjetima - danju i noću.



Podesivi hidraulični servo volan

Sa hidrauličnim volanom savladat ćete učestalo i intenzivno zakretanje kotača uz minimalan napor. Podešavanje volana omogućuje svakom korisniku namještanje vlastite idealne pozicije.



Deluxe sjedalo s suspenzijom i naslonima za ruke

Podesivo sjedalo sa suspenzijom omogućuje korisniku komforan rad u bilo kojoj prilici čak i nakon višesatnog rada. Sigurnosni pojas na uvlačenje dio je standardne opreme svakog Kioti traktora.



Mehanički i hidrostatski (HST) mjenjači

CK10/20 serija traktora daje potrebnu snagu i efikasnost putem provjerenih mjenjača visokih performansi. Mehanički mjenjač ima 12 brzina za naprijed i 12 za nazad u potpunosti je sinkroniziran i pruža maksimalnu snagu i u teškim uvjetima rada. Odličan hidrostatski mjenjač sa tri područja rada (Hi/Mid/Low) i dvostrukim pedalama pruža snažan i efikasan rad bez upotrebe kvačila i promjena brzina.




Vežani HST

Kada je "Vežani HST" uključen pedala HST pogona je sinkronizirana sa okretajima motora. Pritiskom na jednu od pedala povećavaju se okretaji i potrebna snaga da savlada veće opterećenje. Na taj se način smanjuje potrošnja goriva i pojednostavljuje upravljanje traktora, posebice sa prednjim utovarivačem ali i brojnim drugim priključcima.



HST Cruise tempomat (standardno za HST modele)

HST cruise - tempomat omogućuje traktoru da zadrži konstantnu brzinu i broj okretaja podešenu od strane korisnika.

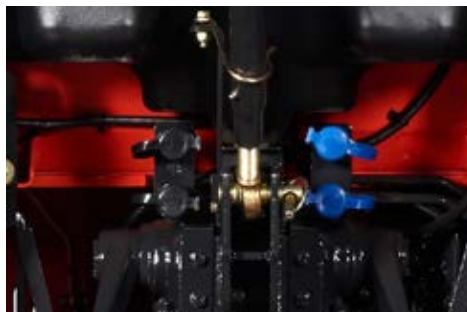

Stražnji hidraulički priključci (4 ventila)

Svi modeli dolaze standardno opremljeni sa dva para hidrauličnih izvoda (4 ventila) što omogućuje širok izbor priključaka i dodatne opreme.



Visoka udaljenost od tla (klirens)

Minimalni klirens od 345mm osigurava nesmetanu vožnju čak i po kamenitim ili neravnim terenima.

KIOTI CK2630

SPECIFIKACIJE

MODEL		CK2630D	CK2630H	CK2630CH
MODEL		Kioti (Daedong)		
Model		3A165LWM-E1	3A165LWH-E1	
Tip		KIOTI 3-cilindrični turbo diesel CRDI		
Snaga motora	KS	24,5		
Zapremnina	cm ³	1.647		
Nazivni broj okretaja	okr/min	2.400		
Kapacitet spremnika goriva	l	34		
Izlazno vratilo (PTO)	rpm	Neovisno Stražnje: 540/540E, Srednje: 2000 (opcija)		
POGON				
Mjenjač		Mehanički	HST	
Brzine		12 x 12	3 Stupnja	
Blokada stražnjeg diferencijala		Mehanička		
Kočnice		Multi disk u ulju na sva 4 kotača		
Brzina kretanja naprijed	km/h	1,31 - 15,50	0 - 16,11	
Brzina kretanja unatrag	km/h	1,27 - 15,10	0 - 11,28	
SUSTAV HIDRAULIKE				
Upravljanje podizačem priključka u 3 točke		Regulacija položaja i opterećenja	Regulacija položaja	
Kapacitet pumpe za rad s priključcima	l/min	24		
Stražnji prihvat u 3 točke		Kategorija 1		
Tip stražnjeg prihvata u 3 točke		Standardni	Brzi	
Maksimalni kapacitet podizanja	kg	1.030		
Volan		Hidraulički servo volan		
Stražnji hidraulični priključak		4 ventila	4 ventila	
KOTAČI				
RADIJALNI POLJOPRIVREDNI		240/70R16 / 320/70R24		
TURF za travnate površine		27x8,5-15" / 41x14-20"		
INDUSTRIJSKI (za asfalt i beton)		25x8,5-15" / 15-19,5"		
DIMENZIJE				
Ukupna dužina (s prihvatom u tri točke)	mm	3.063		
Ukupna širina (minimalni trag kotača)	mm	1.385		
Trag kotača	prednji	mm	1.126	
	zadnji	mm	1.102	
Ukupna visina (sa kotačima)	mm	2.118	2.507	2.359
Međuosovinski razmak	mm	1.670		
Minimalna visina od tla (klirens)	mm	340		
Radius okretanja (s uključenom kočnicom)	mm	2.450		
Težina	kg	1.343	1.395	1.503

Prednji utovarivač

Prednji utovarivač KIOTI KL4010 posebno je dizajniran za CK30 seriju traktora, te omogućuje efikasan rad i jednostavno upravljanje putem joysticka, kao i brzi prihvat utovarne korpe. Prednji utovarivač ima ugrađeno postolje za odlaganje a dizajniran je da se može lako i brzo prikačiti i otkaçiti sa traktora. Utovarivači KL serije koriste hidraulični sistem traktora koji omogućuje upravljanje putem samo jedne poluge-joysticka koji ima i plutajući položaj, a opremljeni su i indikatorom nagiba utovarne korpe.

A	Maksimalna visina podizanja	2,500 mm
B	Klirens sa poravnatom korpom	2,360 mm
C	Klirens sa spuštenom korpom	2,010 mm
D	Doseg pri maksimalnoj visini (45°)	690 mm
E	Maksimalan kut pražnjenja	48°
F	Doseg s korpom na tlu	1,580 mm
G	Maksimalan kut okretanja	28°
H	Dubina kopanja ispod razine	135 mm
J	Ukupna visina u položaju za vožnju	1,260 mm
L	Dubina utovarne korpe (unutarnja)	505 mm
M	Visina utovarne korpe	526 mm
N	Dužina utovarne korpe (do osovine zgloba)	682 mm
	Sila kidanja na osovinici zgloba	1,571 kg
	Postavke sigurnosnog ventila	180 Bar
	Nazivni protok hidraulike (sustav traktora)	26.12 L/min
	Dostupne veličine utovarne korpe	168 cm
	Približna težina (sa utovarnom korpom)	445 kg
	Kapacitet utovarne korpe	0,286 m ³
	Sila okretanja korpe pri tlu	800 kg

KIOTI CK4030

SPECIFIKACIJE

MODEL		CK4030	CK4030D	CK4030C	CK4030H	CK4030CH
MODEL		Kioti (Daedong)				
Model		Kioti 3H-TM5B			Kioti 3H-TH5B	
Tip		KIOTI 3-cilindrični turbo diesel CRDI				
Snaga motora	kW (KS)	29,5 (39,6)				
Zapremnina	cm ³	1.826				
Nazivni broj okretaja	okr/min	2.600				
Kapacitet spremnika goriva	l	34				
Izlazno vratilo (PTO)	rpm	Neovisno Stražnje: 540/540E, Srednje: 2000 (opcija)				
POGON						
Mjenjač		Mehanički			HST	
Brzine		12 x 12			3 stupnja	
Blokada stražnjeg diferencijala		Mehanička				
Kočnice		Multidisk u ulju na sva 4 kotača				
Brzina kretanja naprijed	km/h	1,65 ~ 25,00			0 ~ 25,48	
Brzina kretanja unatrag	km/h	1,61 ~ 24,36			0 ~ 17,58	
SUSTAV HIDRAULIKE						
Upravljanje podizačem priključka u 3 točke		Regulacija položaja	Regulacija položaja & opterećenja	Regulacija položaja		
Kapacitet pumpe za rad s priključcima	l/min	26				
Stražnji prihvat u 3 točke		Kategorija 1				
Tip stražnjeg prihvata u 3 točke		Standardni	Brzi	Standardni	Brzi	
Maksimalni kapacitet podizanja	kg	1.030				
Volan		Hidraulički servo volan				
Stražnji hidraulični priključak		4 ventila	4 ventila	4 ventila	4 ventila	
KOTAČI						
RADIJALNI POLJOPRIVREDNI		240/70R16 / 320/70R24				
TURF za travnate površine		27×8,5-15" / 41×14-20"				
INDUSTRIJSKI (za asfalt i beton)		25×8,5-15" / 15-19.5"				
DIMENZIJE						
Ukupna dužina (sa prihvatom u tri točke)	mm	3.063				
Ukupna širina (minimalni trag kotača)	mm	1.385				
Trag kotača	prednji	1.126				
	zadnji	1.102				
Ukupna visina (sa kotačima)	mm	2.507	2.118	2.359	2.507	2.359
Međuosovinski razmak	mm	1.670				
Minimalna visina od tla (klirens)	mm	340				
Radius okretanja (sa kočnicom)	mm	2.450				
Težina	kg	1.360	1.412	1.586	1.360	1.578

*OBAVIJEST: Proizvođač zadržava pravo promjene modela, tehničkih podataka i specifikacija bez prethodne najave.

KIOTI CK5030 (50 KS)

MODEL		CK5030D	CK5030C	CK5030H	CK5030CH
MOTOR		Kioti 3HT-TM5E		Kioti 3HT-TH5E	
Tip		KIOTI 3-cilindrični turbo diesel CRDI			
Snaga motora	kW (KS)	37,5 (50,3)			
Zapremnina	cm ³	1.826			
Nazivni broj okretaja	okr/min	2.600			
Kapacitet spremnika goriva	l	34			
Izlazno vratilo (PTO)	rpm	Neovisno Stražnje: 540/540E, Srednje: 2000 (opcija)			
POGON					
Mjenjač		Mehanički		HST	
Brzine		12 x 12		3 stupnja	
Blokada stražnjeg diferencijala		Mehanička			
Kočnice		Multi disk kočnice u ulju na sva 4 kotača			
Brzina kretanja naprijed	km/h	1,65 ~ 25,00		0 ~ 25,48	
Brzina kretanja unatrag	km/h	1,61 ~ 24,36		0 ~ 17,58	
SUSTAV HIDRAULIKE					
Upravljanje podizačem priključka u 3 točke		Regul. položaja, opterećenja	Regulacija položaja		
Kapacitet pumpe za rad s priključcima	l/min	26			
Stražnji prihvat u 3 točke		Kategorija 1			
Tip stražnjeg prihvata u 3 točke		Standardni	Brzi	Standardni	Brzi
Maksimalni kapacitet podizanja	kg	1.030			
Volan		Hidraulički servo volan			
KOTAČI					
Radijalni Poljoprivredni		240/70R16 / 320/70R24			
TURF za travnate površine		27x8,5-15" / 41x14-20"			
INDUSTRIJSKI (za asfalt i beton)		25x8,5-15" / 15-19.5"			
DIMENZIJE					
Ukupna dužina (s prihvatom u tri točke)	mm	3.063			
Ukupna širina (minimalni trag kotača)	mm	1.385			
Trag kotača	prednji / zadnji	1.126 / 1102			
Ukupna visina (sa kotačima)	mm	2.118	2.359	2.507	2.359
Međusovinski razmak	mm	1.670			
Minimalna visina od tla (klirens)	mm	340			
Radius okretanja (sa kočnicom)	mm	2.450			
Težina	kg	1.412	1.586	1.360	1.578

STANDARDNA OPREMA

- Podesivi hidraulični servo volan
- Stražnje izlazno vratilo (PTO)
- Automatsko isključivanje izlaznog vratila (PTO)
- Stražnji hidraulični priključci (4 ventila)
- Hidraulični ventil s priključcima za prednji utovarivač s joystickom
- Retrovizori (2 kom)
- Parkirna kočnica
- Kuka za vuču
- Sirena
- Poklopac izlaznog vratila (PTO)
- Držač za čaše
- Kutija za alat (samo za modele sa kabinom)
- 7-pin utičnica
- Gumena obloga platforme
- CD Radio uređaj (samo za kabinu)
- Priprema (ožičenje) za rotaciono svjetlo
- Set rezervnih dijelova za 1 redovni servis
- Prednje radno svjetlo (za modele s kabinom)
- Stražnje radno svjetlo (za modele s kabinom)
- Klima (samo za modele sa kabinom)
- Vanjsko upravljanje stražnjim prihvatom u tri točke
- Upute za korištenje i održavanje na hrvatskom jeziku
- Izrada homologacijske dokumentacije
- Draft hidraulički priključak za rasterećenje hidraulike pri velikom otporu (samo za verziju D)

DODATNA OPREMA

- Kit za hidraulične kočnice prikolice
- Prednji utezi
- Zadnji utezi
- Rotaciono svjetlo
- Podesiva kuka
- Različite verzije gumenih kotača
- Joystick (predpriprema za prednji utovarivač) za modele s zaštitnim okvirom
- Dodatni par prednjeg hidrauličkog ventila za 3 funkciju
- Prednji blatobaran
- Draft hidraulički priključak za rasterećenje hidraulike pri velikom otporu
- Zadnji brisač (samo za kabinu)
- Sjenilo za sunce (samo za ROPS)
- Srednje izlazno vratilo (PTO)

PRIKLJUČCI

- Prednji utovarivač s euro-priključkom
- Prednja hidraulika
- Prednji kardan



Entrada d.o.o. - sjedište	Entrada Sesvete	Entrada Zadar
Letaj 2	Sesvetske cesta 74	Franka Lisice 91
52233 Šušnjevića	10360 Sesvete	23000 Zadar
Tel 052 401 991	Tel 01 204 9137	Tel 023 214 458
Mob 091 422 8528	Mob 099 3964 681	Mob 099 2240 330
E-mail info@entrada.hr	E-mail zagreb@entrada.hr	E-mail zadar@entrada.hr

ENRX_V022024