


KATALOG PROIZVODA

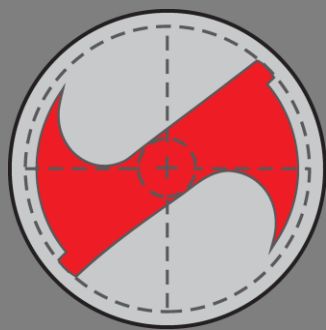

Mega metal
d.o.o.

UDARNI MALČER (UML)

110 | 130 | 150 | 170 | 190



- namijenjen korištenju na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje zelenih površina i zapuštenih terena
- usitnjava žetvene ostatke i grane debljine do 4 cm

- kvalitetna i robusna konstrukcija omogućuje intenzivno korištenje
- pogon traktora se prenosi preko kardana na priključnu osovinu reduktora te remenjem na glavnu osovinu



SERIJSKA OPREMA

- kardan
- čekići
- klizači – skije podesive po visini
- stražnji valjak – podesiv po visini

DODATNA OPREMA

- Y noževi



MODEL	DUŽINA (cm)	ŠIRINA (cm)	VISINA (cm)	BROJ ČEKIČA	RADNA ŠIRINA (cm)	MIN. POTREBNA SNAGA (KS/kW)	MASA (kg)
UML 110	93	130	98	9	110	25 / 19	257
UML 130	93	150	98	12	130	25 / 19	281
UML 150	93	170	98	15	150	30 / 22	303
UML 170	93	190	98	16	170	35 / 26	320
UML 190	93	210	98	18	190	40 / 30	345

UDARNI MALČER (UM)

120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220

- namijenjen korištenju na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje zelenih površina i zapuštenih terena
- usitnjava žetvene ostatke i grane debljine do 5 cm
- kvalitetna i robusna konstrukcija omogućuje intenzivno korištenje
- pogon traktora se prenosi preko kardana na priključnu osovinu reduktora te remenjem na glavnu osovinu



SERIJSKA OPREMA

- kardan
- čekići
- mehanički bočni pomak
- klizači – skije podesive po visini
- stražnji valjak – podesiv po visini
- poklopac (vrata) za otvaranje na stražnjem dijelu plašta za učinkovitiji rad u težim uvjetima rada

DODATNA OPREMA

- Y noževi
- kopčanje za prednju hidrauliku
- hidraulični pomak

MODEL	DUŽINA (cm)	ŠIRINA (cm)	VISINA (cm)	BROJ ČEKIĆA	RADNA ŠIRINA (cm)	MIN. POTREBNA SNAGA (KS/kW)	MASA (kg)
UM 120	93	140	86	14	120	25 / 19	325
UM 140	93	160	86	16	140	30 / 22	350
UM 160	93	180	86	18	160	35 / 26	378
UM 180	93	200	86	20	180	42 / 31	418
UM 200	93	220	86	22	200	50 / 37	458
UM 220	93	240	86	24	220	60 / 45	489

BOČNI UDARNI MALČER (UMLB)

150 | 170 | 190 | 210 | 230

- namijenjen korištenju na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje zelenih površina, zapuštenih terena i čišćenje nasipa te kanala
- usitnjava biljne ostatke do **4 cm**
- kvalitetna i robusna konstrukcija omogućuje intenzivno korištenje
- pogon traktora se prenosi preko kardana na priključnu osovinu reduktora te remenjem na glavnu osovinu



SERIJSKA OPREMA

- kardan
- čekići
- klizači – skije podesive po visini
- stražnji valjak – podesiv po visini
- hidraulični bočni pomak
- hidraulični vertikalni pomak (od -45° do +90°)



DODATNA OPREMA

- Y noževi



MODEL	DUŽINA (cm)	ŠIRINA (cm)	VISINA (cm)	BROJ ČEKIĆA	RADNA ŠIRINA (cm)	MIN. POTREBNA SNAGA (KS/kW)	MASA (kg)
UMLB 150	233	173	98	15	150	50-60 / 38-45	556
UMLB 170	233	190	98	16	170	55-75 / 41-56	568
UMLB 190	233	213	98	18	190	60-80 / 45-60	585
UMLB 210	233	233	98	21	210	80-100 / 60-75	606
UMLB 230	233	253	98	24	230	100-120 / 75-90	627

UDARNI MALČER (UMB)

250 | 275

- namijenjen korištenju na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje zelenih površina i zapuštenih terena
- usitnjava žetvene ostatke i grane debljine do 7 cm



- kvalitetna i robusna konstrukcija omogućuje intenzivno korištenje
- pogon traktora se prenosi preko kardana na priključnu osovinu reduktora te remenjem na glavnu osovinu

SERIJSKA OPREMA

- kardan
- čekići
- mehanički bočni pomak
- klizači – skije podesive po visini
- stražnji valjak – podesiv po visini
- poklopac (vrata) za otvaranje na stražnjem dijelu plašta za učinkovitiji rad u težim uvjetima rada
- prednje i stražnje kopčanje



DODATNA OPREMA

- Y noževi
- hidraulični pomak

MODEL	DUŽINA (cm)	ŠIRINA (cm)	VISINA (cm)	BROJ ČEKIĆA	RADNA ŠIRINA (cm)	MIN. POTREBNA SNAGA (KS/kw)	MASA (kg)
UMB 250	114	272	112	27	250	115 / 86	855
UMB 275	114	297	112	30	275	125 / 93	918

TRAKTORSKA FREZA (TFL)

110 | 130 | 150 | 170 | 190



- nož oblikovan tako da zemlja pruža minimalan otpor, pa je pogon freze relativno lagan u najtvrdem tlu
- nož intenzivno razbija grude zemlje i prilikom toga ne stvara za vodu nepropusne slojeve zemlje
- noževi su postavljeni spiralno kako bi se smanjila potrebna snaga
- 4 noža po prirubnici



- namijenjena pripremi zemlje prije sjetve
- kvalitetna i robusna konstrukcija omogućava duboko prodiranje noževa u tlo



- mogućnost bočnog pomaka
- lanac za pogon u uljnoj kupci
- podesive skije za dubinu
- maksimalna dubina je 12 cm
- broj okretaja vratila je 240 o/min, dok je broj okretaja priključnog vratila 540 o/min
- priključni okvir namijenjen za I. i II. kategoriju

MODEL	ŠIRINA (cm)	RADNA ŠIRINA (cm)	BROJ NOŽEVA	MIN. POTREBNA SNAGA (KS/kW)	MASA (kg)
TFL 110	128	110	24	25-30 / 19-22	180
TFL 130	148	130	28	30-40 / 22-30	190
TFL 150	168	150	32	40-50 / 30-37	200
TFL 170	188	170	36	50-60 / 37-45	210
TFL 190	208	190	40	60-70 / 45-52	220

TRAKTORSKA FREZA (TF)

140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250

- namijenjena pripremi zemlje prije sjetve
- kvalitetna i robusna konstrukcija omogućava duboko prodiranje noževa u tlo
- nož oblikovan tako da zemlja pruža minimalan otpor, pa je pogon freze relativno lagan u najtvrdem tlu
- nož intenzivno razbija grude zemlje i prilikom toga ne stvara za vodu nepropusne slojeve zemlje
- noževi su postavljeni spiralno kako bi se smanjila potrebna snaga
- 4 noža po prirubnici (mogućnost narudžbe sa 6 noža)



- mogućnost bočnog pomaka
- lanac za pogon u uljnoj kupci
- podesive skije za dubinu
- maksimalna dubina je **18 cm**
- broj okretaja vratila je **240 o/min**, dok je broj okretaja priključnog vratila **540 o/min**
- priključni okvir namijenjen za I. i II. kategoriju

MODEL	ŠIRINA (cm)	RADNA ŠIRINA (cm)	BROJ NOŽEVA	MIN. POTREBNA SNAGA (KS/kW)	MASA (kg)
TF 140	164	140	32	35-45 / 26-34	310
TF 160	184	160	36	40-50 / 30-37	325
TF 180	204	180	40	45-55 / 34-41	350
TF 200	224	200	44	50-56 / 37-42	370
TF 230	254	230	52	55-80 / 41-60	390
TF 250	274	250	56	65-90 / 48-66	410

RASIPAČ MINERALNOG GNOJIVA (RG)

300 | 400 | 500



- namijenjen rasipanju mineralnog i granuliranog gnojiva
- kvalitetna i robusna konstrukcija koja omogućava jednakomjerno rasipanje po cijeloj širini i posebno na lijevu ili desnu stranu
- pogodan za sijanje pšenice i ostalih žitarica, kao i rasipanje soli u zimskim uvjetima

MODEL	RG 300	RG 400	RG 500
DUŽINA (cm)	100	112,5	125
ŠIRINA (cm)	100	112,5	125
VISINA (cm)	100	112,5	125
OBUJAM (L)	300	400	500
MASA (kg)	47	58	64
NOSIVOST (kg)	250	350	450
ŠIRINA	5-15	5-15	5-15
RASIPANJA (m)			
MAKS. BR. OKRETAJA NA POGONSKOM VRATILU (o/min)	540	540	540
RADNA BRZINA (km/h)	5-15	5-15	5-15
MIN. POTREBNA SNAGA (KS/kW)	24 / 18	24 / 18	34 / 25



- mogućnost INOX i PVC izrade
- mogućnost ugrađivanja raznih dodataka

DODACI ZA RASIPAČ MINERALNOG GNOJIVA



DODATAK ZA PRIHRANU U 4 REDA

- omogućava precizno doziranje mineralnog gnojiva po redovima
- mogućnost regulacije širine redova
- dužina: 200 cm
- visina: 30 cm
- masa: 12,5 kg



DODATAK ZA VOĆNJAK I VIENOGRAD

- omogućava prihranu u jedan ili dva reda
- dužina: 130 cm
- visina: 30 cm
- masa: 11 kg



ZAŠTITNA CERADA

- služi za zaštitu od vremenskih uvjeta prilikom rada



DODATAK ZA RASIPANJE SOLI

- omogućava jednakomjerno rasipanje soli po cijeloj širini
- regulacija širine izbacivanja
- izrađen od nehrđajućeg materijala (INOX)



MIJEŠALICA ZA SOL

- miješa sol za lakši izlazak

RASIPAČ MINERALNOG GNOJIVA S DVA DISKA (RG)

1000 | 1200 | 1300 | 1500



- namijenjen rasipanju mineralnog i granuliranog gnojiva
- kvalitetna i robusna konstrukcija koja omogućava jednakomjerno rasipanje po cijeloj širini i posebno na lijevu ili desnu stranu
- pogodan za sijanje pšenice i ostalih žitarica

MODEL	RG 1000	RG 1200	RG 1300	RG 1500
DUŽINA (cm)	198	198	198	198
ŠIRINA (cm)	125	125	125	125
VISINA (cm)	100	110	114	123
OBUJAM (L)	1000	1200	1300	1500
MASA (kg)	240	250	260	273
NOSIVOST (kg)	950	1150	1287,5	1425
ŠIRINA RASIPANJA (m)	12-20	12-20	12-20	12-20
MAKS. BR. OKRETAJA NA POGONSKOM VRATILU (o/min)	540	540	540	540
RADNA BRZINA (km/h)	6-10	6-10	6-10	6-10
MIN. POTREBNA SNAGA (KS/kW)	67 / 50	67 / 50	67 / 50	67 / 50



- hidraulično otvaranje
- podešavanje količine gnojiva fizički je podesivo polugom posebno za lijevu ili desnu stranu
- dostupna dodatna oprema: cerada



- mogućnost INOX izrade

KOSILICA MALČER

1,00 | 1,25 | 1,50


- mogućnost košnje u vinogradima i voćnjacima
- usitnjava biljne ostatke debljine do 3 cm
- izbacivanje trave unatrag prilikom košnje



SERIJSKA OPREMA

- 4 noža
- mehanički bočni pomak
- klizači – skije podesive po visini
- stražnji valjak – podesiv po visini

MODEL	DUŽINA (cm)	ŠIRINA (cm)	VISINA (cm)	VISINA KOŠNJE (cm)	RADNA ŠIRINA (cm)	MIN. POTREBNA SNAGA (KS/kW)	MASA (kg)
1,00	110,0	113	98	2,5 – 7,0	100	24 / 18	130
1,25	156,5	138	100	2,5 – 8,5	125	40 / 30	175
1,50	180,5	163	100	2,5 – 8,5	150	47 / 35	226

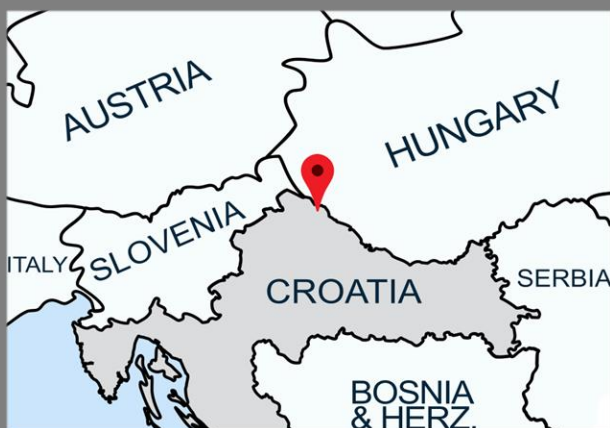

Mega metal
d.o.o.

Sajmišna 2C, 40329 KOTORIBA – HR
Tel: +385 40 821 108
E-mail: komercijala@megametal.hr
Web: www.megametal.hr

